

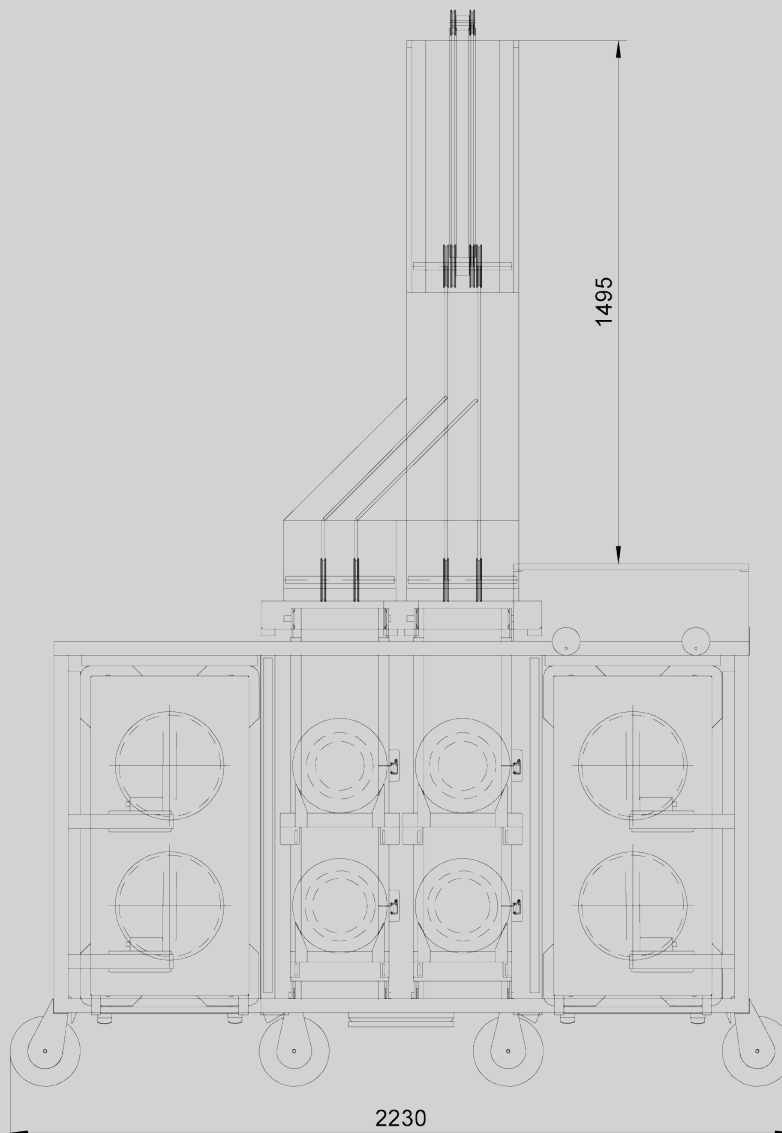


Abbildung: TS12-3

Der Tellerstapler TS12-3 zum sortenreinen Abstackeln von zwei unterschiedlichen Tellern in zwei Doppel-Röhrenspender mit automatischem Ausschub der Spenderwagen.

Produktinformation:

Hohe Leistung: Der Tellerstapler TS12-3 besteht aus der Kombination von 2 Modulen der TS12-1 mit gleichzeitiger Sortierfunktion für 2 unterschiedliche Tellerarten.

Sicheres, sortenreines Arbeiten: Die gereinigten Teller werden aus der Spültechnik übernommen und mittels Förderband in die Stapel-Anlage gefördert. Die unterschiedlichen Teller werden mittels Sensorik erkannt, definiert und entsprechend geleitet. Die sortenreine Abstackelung erfolgt in 2 Doppel-Röhrenspender mit Tellerabstand ca. 400 mm.

Unterbrechungsfreier Ablauf: Die Spenderwagen werden automatisch ausgeschoben. Für einen unterbrechungsfreien Ablauf erfolgt bei einem Spenderwagenwechsel eine Zwischenstackelung der Teller (je Röhre Tellerstackel von ca. 150 mm).

Hygienisch: Die Abstackelung erfolgt ohne man. Eingriff - die Teller werden per Vakuum angesaugt und über zwei Achsen (X- und Y-Achse) in den Wagen abgesetzt.

Technische Daten:

Elektrischer Anschluss:	3 PH / N / PE 400 V 50 Hz, 20 A, 2 KW
Übergabehöhe:	ca. 1.150 mm
Druckluftanschluss:	6 bar nach ISO 8573, Druckluft-Qualitätsstandard min. Klasse 5, 150 l/min.
Abmessungen (L x B x H):	ca. 1.500 x 2.230 x 2.050 mm zzgl. Zulaufband
Teller (stapelfähige, glatte Teller):	bis ca. ø 270 mm
Leistung:	max. 60 Teller/Minute (pro Modul max. 30 Teller/Minute)